CITEL

		Напряжение срабатывания: Статическое: Номинал (В)	Напряжение срабатывания: Статическое: Точность (%)	Напряжение срабатывания: Динамическое 1 кВ/мкс	Сопротивление	Емкость	Перенапряжение по ITU-T(CCITT)	Напряжение	10-кратное возд	1-кратное воздейст	5-кратное, 1 с. 50	ОПЦИИ: Монтаж: Осевой	ОПЦИИ: Монтаж: Радиальный	ОПЦИИ: Внешняя особ: С	МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
керамический, 2 полюсный	**BA**	90	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	>60 В	<=25 В	5 кА	*	5 А	•			
		230	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	5 кА	*	5 А	•			
		350	± 20	< 900 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	5 кА	*	5 А	•			
		550	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	5 кА	*	5 А	•			
	BA CMS SMD версия	90	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	>60 В	<=25 В	5 кА	*	5 А				
		230	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	5 кА	*	5 А				
		350	± 20	< 900 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	5 кА	*	5 А				
		550	± 20	<1200 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	5 кА	*	5 А				
	BB	75	± 25	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	> 60 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•			
		90	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	> 60 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•			
		150	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	> 80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•			
		230	± 15	< 750 В	>1 ГОм	<1 пФ	> 80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•			
		350	± 20	< 900 В	>1 ГОм	<1 пФ	> 80 В	<=25 В	5 кА	*	5 А	•			
		420	± 20	< 1000 В	>1 ГОм	<1 пФ	> 80 В	<=25 В	5 кА	*	5 А	•			
		550	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<1 пФ	> 80 В	<=25 В	5 кА	*	5 А	•			
	BH	90	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	20 кА	*	20 А	•			
		230	± 15	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	20 кА	*	20 А	•			
		350	± 20	< 900 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•			
		600	± 15	< 1200 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•			
		800	± 15	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	>120 В	<=30 В	5 кА	*	5 А	•			
		1400	± 15	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	>120 В	<=50 В	5 кА	*	5 А	•			
		1500	± 20	< 900 В	>1 ГОм	<1 пФ	>120 В	<=50 В	5 кА	*	5 А	•			
		2500	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<1 пФ	>120 В	<=50 В	5 кА	*	5 А	•			
		3500	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	>120 В	<=50 В	5 кА	*	5 А	•			
	CA 8 B C	230	± 15	< 700 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	20 А				
		250	± 15	<1000 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	20 А				
		350	± 15	<1000 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	20 А				
		540	± 15	<1200 В	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	20 А				
	CA 8 B 20	230	± 20	< 650 V	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А				
		350	± 20	< 900 V	>1 ГОм	<1 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А				
Стекло-металл	**P 100**	150	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<10 пФ	>80 В	<=25 В	150 кА	60 кА	100 А	•			
		250	± 20	< 900 В	>1 ГОм	<10 пФ	>80 В	<=25 В	150 кА	60 кА	100 А	•			
		350	± 20	< 1000 В	>1 ГОм	<10 пФ	>80 В	<=25 В	150 кА	60 кА	100 А	•			
		500	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<10 пФ	>80 В	<=25 В	150 кА	60 кА	100 А	•			
		750	± 20	< 1600 В	>1 ГОм	<10 пФ	>80 В	<=25 В	150 кА	60 кА	100 А	•			

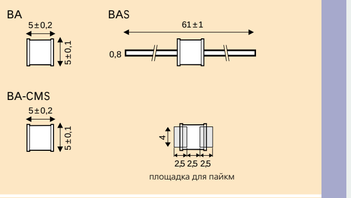

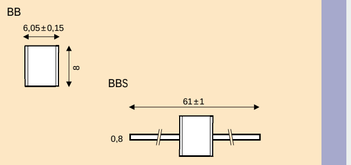

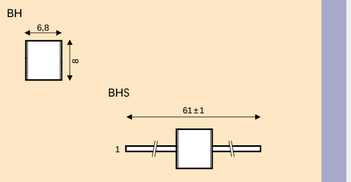

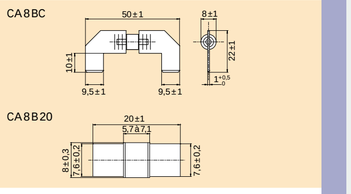

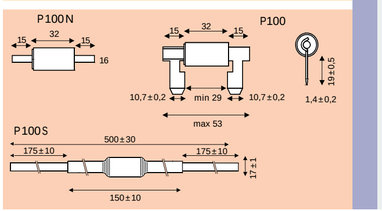

		Напряжение срабатывания: Статическое: Номинал (В)	Напряжение срабатывания: Статическое: Точность (%)	Напряжение срабатывания: Динамическое 1 кВ/мкс	Сопротивление	Емкость	Перенапряжение по ITU-T(CCITT)	Напряжение	10-кратное возд	1-кратное воздейст	5-кратное, 1 с. 50	ОПЦИИ: Монтаж: Осевой	ОПЦИИ: Монтаж: Радиальный	ОПЦИИ: Внешняя особ: С	МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
керамический, 3 полюсный	**BM**	90	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<2 пФ	>60 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•		•	
		230	± 20	< 800В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•		•	
		350	± 20	< 1100 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•		•	
		420	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•		•	
		550	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•		•	
	BMS	90	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<2 пФ	>60 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•	•	•	
		230	± 20	< 800В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•	•	•	
		350	± 20	< 1100 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•	•	•	
		420	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•	•	•	
		550	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•	•	•	
	BM CMS SMD версия	90	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<10 пФ	>60 В	<=25 В	10 кА	*	10 А				
		230	± 20	< 800 В	>1 ГОм	<10 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А				
		350	± 20	< 1100 В	>1 ГОм	<10 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А				
		420	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<10 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А				
		550	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<10 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А				
	BT	90	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<2 пФ	>70 В	<=25 В	20 кА	*	20 А	•	•	•	
		230	± 20	< 800 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	20 кА	*	20 А	•	•	•	
		350	± 20	< 1100 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	20 А	•	•	•	
		420	± 20	< 1150 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•	•	•	
		550	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•	•	•	
		700	± 20	< 1200 В	>1 ГОм	<2 пФ	>80 В	<=25 В	10 кА	*	10 А	•	•	•	
	BT 10	90	± 15	< 700 В	>1 ГОм	<5 пФ	>80 В	<=20 В	20 кА	*	20 А			•	
		230	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<5 пФ	>80 В	<=20 В	20 кА	*	20 А			•	
		350	± 20	< 700 В	>1 ГОм	<5 пФ	>80 В	<=20 В	20 кА	*	20 А			•	
		420	± 20	< 1000 В	>1 ГОм	<5 пФ	>80 В	<=20 В	20 кА	*	20 А			•	
		550	± 17	< 1200 В	>1 ГОм	<5 пФ	>80 В	<=20 В	20 кА	*	20 А			•	











Все газоразрядники без радиоактивных элементов

* В подготовке

Разрешение на эксплуатацию международных телефонных фирм

Другие спецификации по запросу