


Кабельные вводы PG

- Сальники PG устанавливаются в места ввода-вывода проводов и кабелей в корпуса щитового электрооборудования
- Предназначены для защиты проводов от механических повреждений и защиты оборудования внутри корпуса от проникновения пыли и влаги
- Благодаря зубчатой муфте и специальному уплотнителю внутри сальника конструкция кабельного ввода становится герметичной и виброустойчивой
- Материал корпуса, стопорной гайки, зубчатой муфты и колпачка-гайки: нейлон 6.6, самозатухающий, не содержит галогенов
- Материал уплотнителя: неопрен
- Цвет: белый
- Степень защиты IP54
- Диапазон рабочих температур от -40 до $+80^{\circ}\text{C}$
- Установка гермоввода производится гаечным ключом

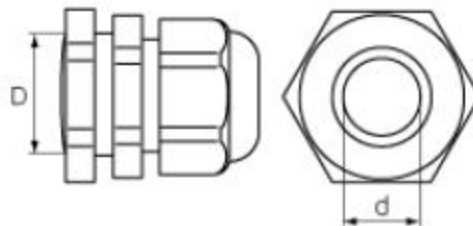

| Наименование | Размеры (мм) | |
|----------------------|--------------|-------|
| | D | d |
| PG-7 (Fortisflex) | 12,2 | 3-6,5 |
| PG-9 (Fortisflex) | 15,2 | 4-8 |
| PG-11 (Fortisflex) | 18,8 | 5-10 |
| PG-13.5 (Fortisflex) | 20,5 | 6-11 |
| PG-16 (Fortisflex) | 22,2 | 10-13 |
| PG-21 (Fortisflex) | 28,2 | 13-18 |
| PG-29 (Fortisflex) | 37,1 | 18-25 |
| PG-36 (Fortisflex) | 47,1 | 22-32 |
| PG-42 (Fortisflex) | 53,7 | 32-38 |
| PG-48 (Fortisflex) | 59,3 | 37-44 |