


**Макет**

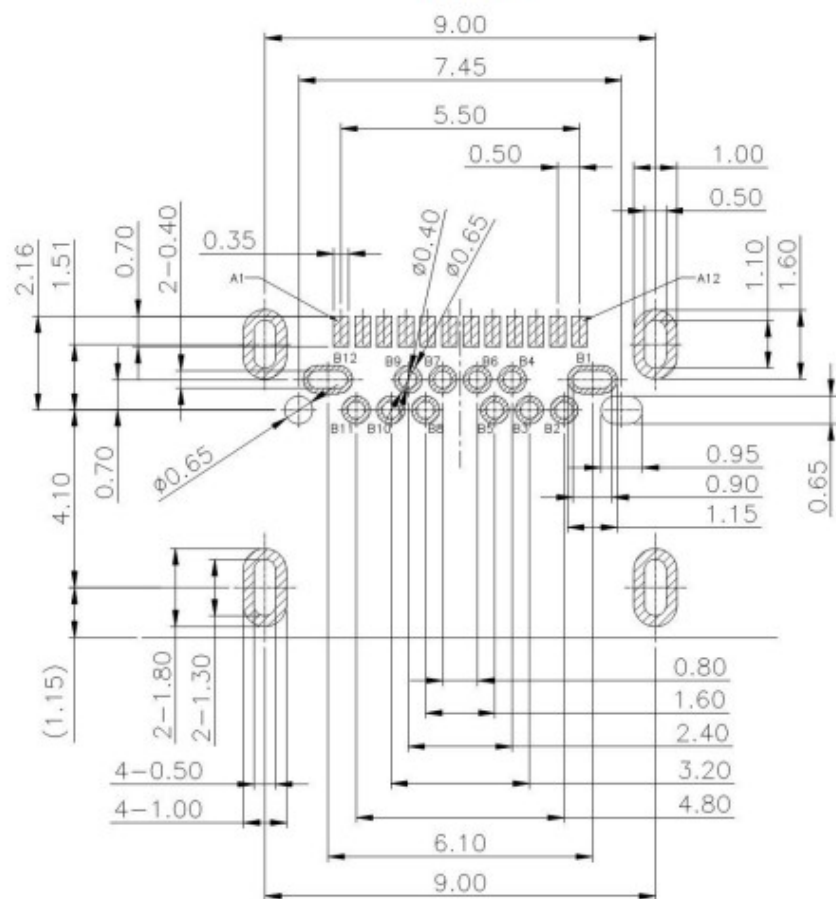

- Высота** 3,16 (корпус); 4,36 (полная) мм
- Ширина** 8,94 (корпус); 10,1 (полная) мм
- Глубина** 8,65 мм
- Номинальный ток** 5 (VBUS); 1,25 (GND); 0,25 (остальные) А
- Максимальное напряжение** 20 В
- Количество контактов** 24
- Тип разъёма гнездо** USB 3.1 тип С
- Диапазон рабочих температур** -55...+85 °С
- Материал корпус** - нержавеющая сталь; изолятор - LCP UL94V-0;
- контакты** - Си-сплав с покрытием
- Контактное сопротивление, не более** 40 МОм
- Сопротивление изоляции, не менее** 100 МОм
- Диэлектрическая прочность** 100 В
- Количество циклов коммутации (электро), не менее** 10000
- Транспортная упаковка: размер/кол-во** 34\*34\*47/1000
- Вес брутто** 1.10