


Аксессуары для листовых лотков

Углы

Угол горизонтальный СРО 90

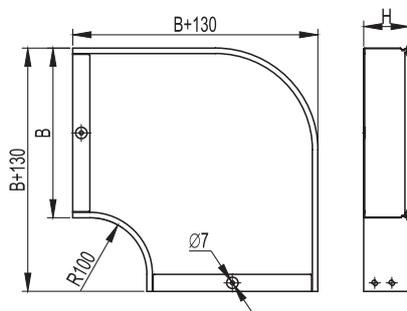

Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, СМ010610, СМ100600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,47	36000K	36000KHDZ	36000KZL
	100	0,63	36002K	36002KHDZ	36002KZL
	150	0,83	36003K	36003KHDZ	36003KZL
	200	1,06	36004K	36004KHDZ	36004KZL
	300	1,65	36005K	36005KHDZ	36005KZL
	400	2,74	36006K	36006KHDZ	36006KZL
	500	3,71	36007K	36007KHDZ	36007KZL
80	600	4,85	36001K	36001KHDZ	36001KZL
	80	0,58	36021K	36021KHDZ	36021KZL
	100	0,66	36022K	36022KHDZ	36022KZL
	150	1,05	36023K	36023KHDZ	36023KZL
	200	1,02	36024K	36024KHDZ	36024KZL
	300	1,91	36025K	36025KHDZ	36025KZL
	400	3,04	36026K	36026KHDZ	36026KZL
100	500	4,00	36027K	36027KHDZ	36027KZL
	600	5,19	36028K	36028KHDZ	36028KZL
	100	0,96	36041K	36041KHDZ	36041KZL
	150	1,18	36042K	36042KHDZ	36042KZL
	200	1,45	36043K	36043KHDZ	36043KZL
	300	2,07	36044K	36044KHDZ	36044KZL
	400	3,17	36045K	36045KHDZ	36045KZL
500	4,30	36046K	36046KHDZ	36046KZL	
600	5,51	36047K	36047KHDZ	36047KZL	

Крышка на угол горизонтальный СРО 90

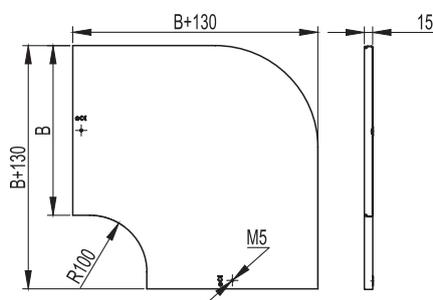

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	0,150	38000**	38000HDZ**	38000ZL**
80	0,260	38001	38001HDZ	38001ZL
100	0,350	38002	38002HDZ	38002ZL
150	0,550	38003	38003HDZ	38003ZL
200	0,700	38004	38004HDZ	38004ZL
300	1,400	38005	38005HDZ	38005ZL
400	2,100	38006	38006HDZ	38006ZL
500	3,100	38007	38007HDZ	38007ZL
600	4,100	38008	38008HDZ	38008ZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** На крышке шириной 50 мм крепление осуществляется при помощи лепестков, расположенных в местах окончания крышек