

1

2

3

4

5

6

7

8

S-018A

标记 MARK	ECN	修改内容 REVISIONS	签名 DWN.	日期 DATE

A

A

B


B

C

C

D

D

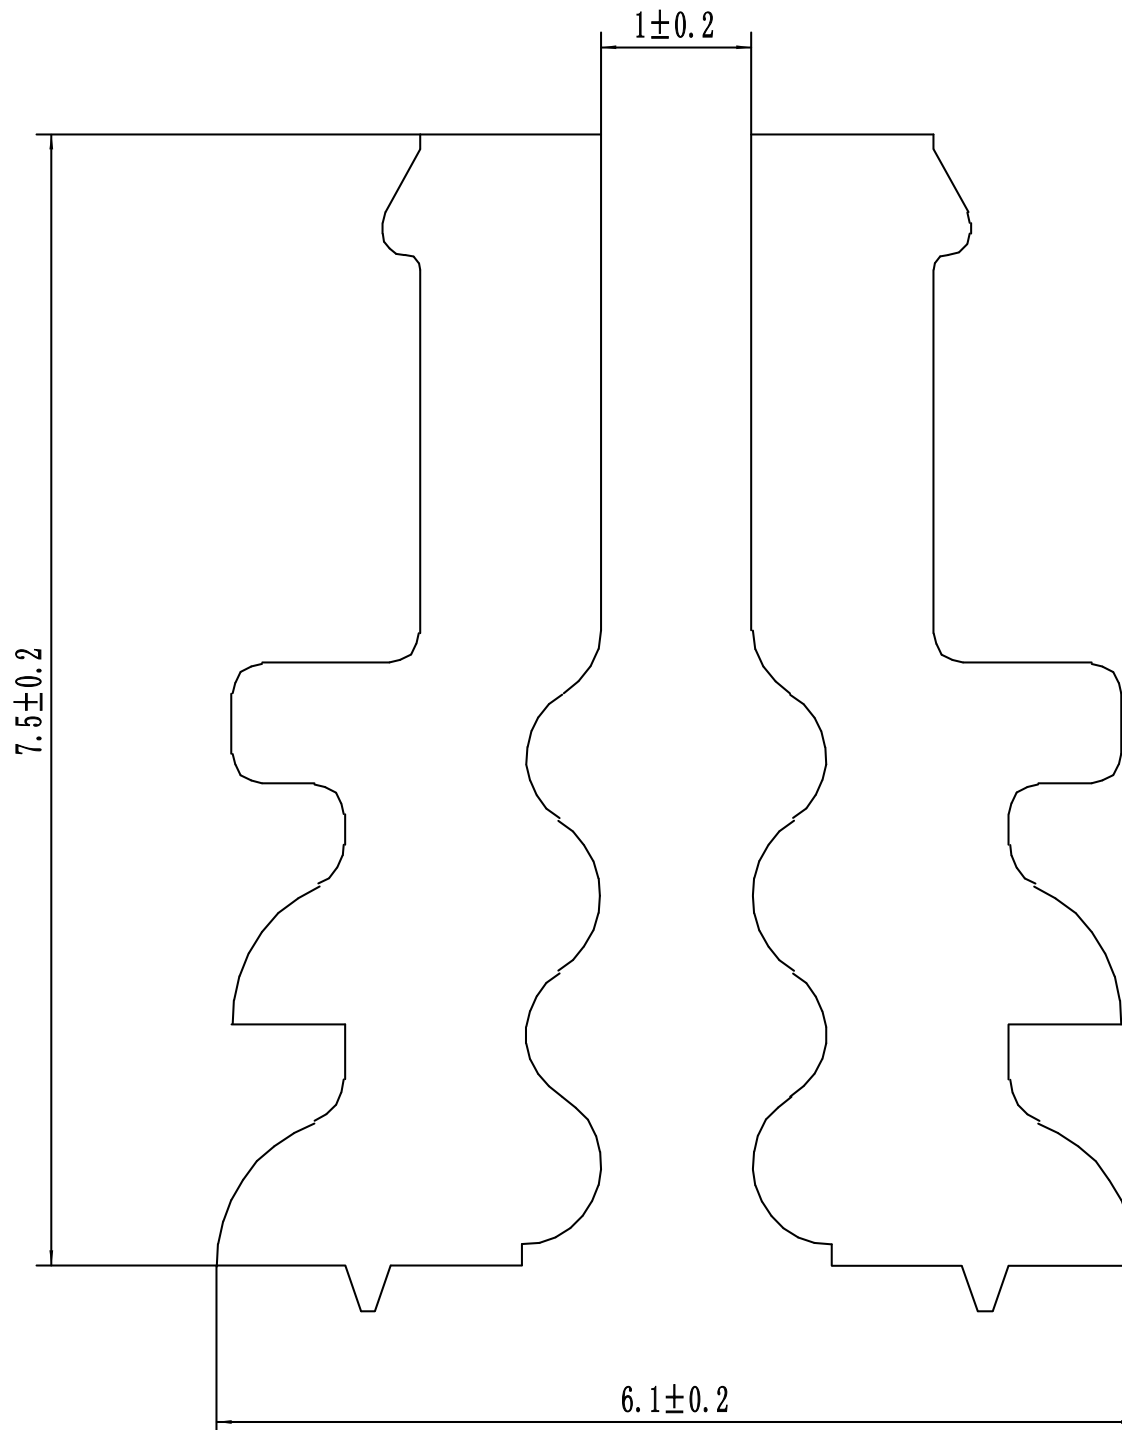

E

E

### NOTES

### 技术要求

- The sharp Angle is blunt.
- No tolerance shall conform to the requirements of GB/T14486-2008-MT6.
- There should be no defects such as scratches and scratches on the surface of the part.
- Operating temperature range:  $-40^{\circ}$  to  $+125^{\circ}$ .

- 锐角倒钝。
- 未注公差应符合 GB/14486-2008-MT6。
- 零件表面上, 不应有划痕、擦伤等缺陷。
- 使用温度范围:  $-40^{\circ}$  到  $+125^{\circ}$ 。

未注尺寸公差表 NO. TOLERANCES GB/14486-2008-MT6			
尺寸范围 DIM. RANGE	尺寸公差 DIM. TOLERANCES	尺寸范围 DIM. RANGE	尺寸公差 DIM. TOLERANCES
0~3	$\pm 0.23$	>14~18	$\pm 0.36$
>3~6	$\pm 0.26$	>18~24	$\pm 0.40$
>6~10	$\pm 0.29$	>24~30	$\pm 0.45$
>10~14	$\pm 0.33$	>30~40	$\pm 0.50$

颜色 COLOR		乐清市千工电器有限公司 YUEQING KINKONG ELECTRIC CO., LTD.				
产品材料 MATERIAL	硅胶 SILICA GEL	设计 DARAWN BY		审核 CONFIRMED BY		批准 APPROVED BY
产品名称 NAME	防水堵 WATERPROOF PLUG	/		/		/
物料编号 PART NO.						
产品型号 TYPE	S-018A	版次 REV.	第一视角 1st-PERSON VIEW	比例 FREE	单位 UNIT	页数 PAGE
客户型号 ARTICLE NO.		1.0		20:1	mm	1/1
重量 WEIGHT						

F

F

1

2

3

4

5

6

7

8