


Коробка ответвительная алюминиевая, 4 ввода, IP55



Назначение

- отключение и протяжка проводов и кабелей в жестких стальных трубах и металлорукавах.

Характеристики



- материал – алюминиевый сплав;
- степень защиты – IP55;
- температура монтажа – от -25 до +70 °С;
- 4 ввода с метрической резьбой.

Особенности

- высокая стойкость к коррозии.

Размеры аксессуара, мм				F	Упаковка, шт.	Код
A	B	C	F			
118	83	42	M16×1,5	1	6430-16A	
118	83	42	M20×1,5	1	6430-20	
118	83	42	M25×1,5	1	6430-25	
146	81	57	M32×1,5	1	6430-32A	
171	96	71	M40×1,5	1	6430-40	
171	96	71	M50×1,5	1	6430-50	

Монтажная пластина из оцинкованной стали

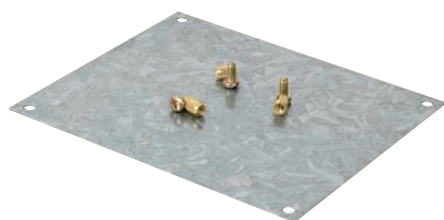

Назначение

- монтаж оборудования внутри алюминиевых ответвительных коробок.

Характеристики

- материал – оцинкованная сталь.

Особенности

- поставляется с готовыми отверстиями.

Комплектация

- комплектуется забивными втулками и винтами для крепления.

Размеры аксессуара, мм				L	Код соответствующей коробки	Упаковка, шт.	Код
G	H	I	L				
122	82	107	66	65301	1	653011	
133	109	121	98	65302	1	653012	
165	124	153	112	65303	1	653013	
206	172	188	153	65304	1	653014	
254	210	238	198	65305	1	653015	
349	260	333	248	65306	1	653016	