




Колонна высотой 0,5 м

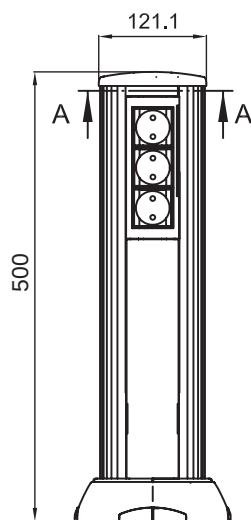

A-A



Назначение

- организация рабочих мест в помещениях, где рабочее место находится далеко от стен.

Условия монтажа

- колонна крепится к полу в 4 точках;
 - подвод кабелей осуществляется с помощью гофрированных труб или в напольном кабель-канале ДКС;
 - колонны рекомендуется заземлять;
 - монтаж ЭУИ осуществляется при помощи каркасов и рамок, которые используются в коробах "Aero", "In-liner Front".
- Варианты наполнения колонны электроустановочными изделиями:
- установить 5 рамок на 2 модуля каждая = по 10 модулей с каждой стороны колонны = 20 модулей;
 - установить 3 рамки на 4 модуля каждая = по 12 модулей с каждой стороны колонны = 24 модуля;
 - установить 2 рамки на 6 модулей каждая = по 12 модулей с каждой стороны колонны = 24 модулей.

Характеристики


- материал стойки и крышек – алюминий;
- материал прочих комплектующих – сталь, полипропилен, АБС-пластик;
- отсеки колонны можно разделить по всей длине на 2 или 3 части при помощи пластикового разделителя (код 01415);
- можно установить ЭУИ серии "Avanti", "Viva" и 45×45 мм с помощью каркасов и рамок;
- ЭУИ монтируются с двух сторон;
- максимально возможно поставить 12 модулей ЭУИ с каждой стороны – 24 модуля.

Комплектация

- стойка колонны алюминиевая – 1 шт.;
- крышка колонны алюминиевая – 2 шт.;
- заглушка торцевая верхняя пластиковая – 1 шт.;
- база на пол металлическая – 1 шт.;
- накладка лицевая на базу пластиковая – 1 шт.;
- накладка внутренняя на базу пластиковая – 2 шт.;
- винт – 4 шт.;
- инструкция по монтажу.

Высота колонны (в сборе), м	Размер сечения колонны по месту монтажа ЭУИ, мм	Цвет	Код
0,50	120×120	светло-серебристый, RAL 9006	19551
		темно-серебристый, RAL 9006	19554
		белый, RAL 9016	19552
		черный, RAL 9005	19553

Заглушка запасная торцевая для колонн

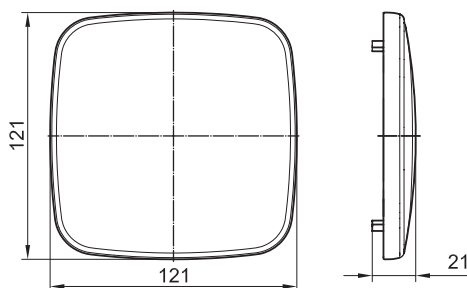

Назначение

- заглушка телескопической колонны при необходимости использования ее в качестве обычной стойки (без монтажа к потолку и без использования верхней телескопической части колонны);
- использование в качестве запасной заглушки для мини-колонн 0.7, 0.5, 0.35 или 0.25 метра.

Габаритный размер, мм	Цвет	Код
121×121	серебристый металл, RAL 9006	09591R
	белый, RAL 9016	09592R
	черный, RAL 9005	09593R