


СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДВО 6560, 6561, 6562

НОВИНКА


Для общего внутреннего освещения общественных помещений, офисов, магазинов, административных зданий. Встраиваются в подвесную потолочную систему типа Armstrong, возможен накладной монтаж.

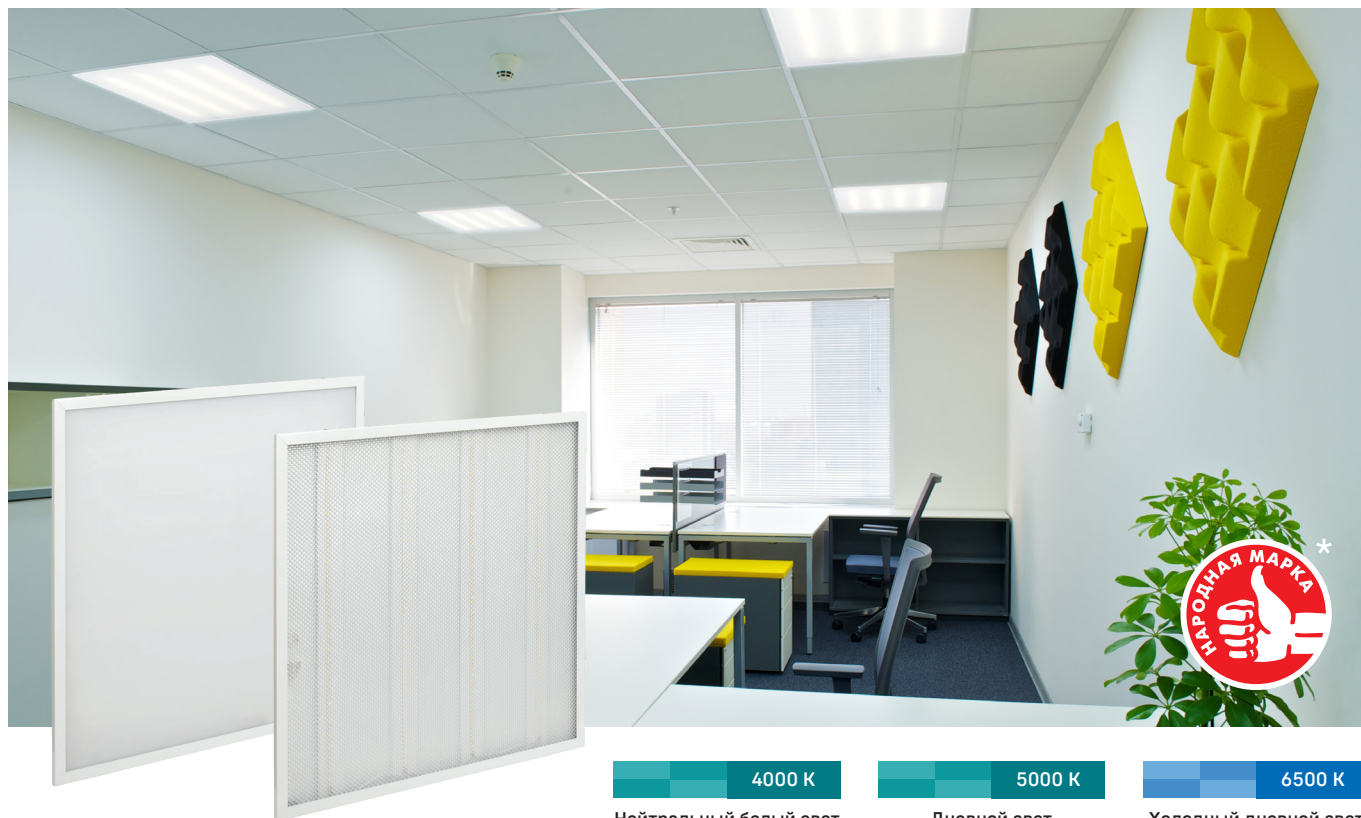


4000 К
Нейтральный белый свет

5000 К
Дневной свет

6500 К
Холодный дневной свет



Высокая
светоотдача



30 000 часов
службы



Гарантия
2 года



Отсутствие
пульсации



Драйвер
в комплекте

- Высокая энергоэффективность: 100 лм/Вт.
- Коэффициент мощности: более 0,95.
- Для коммутации не требуется разбор светильника.
- Встроенный драйвер: возможен накладной монтаж на ровную поверхность.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя	Размер, мм	Артикул
ДВО 6561-Р	36	3 600	4000	призма	595×595×20	LDV02-6561-36-4000-U-K01
ДВО 6562-Р ^{NEW}			5000			LDV00-6562P-36-5000-K01
ДВО 6560-Р			6500			LDV02-6560-36-6500-U-K01
ДВО 6561-О	36	3 600	4000	опал	595×595×20	LDV03-6561-36-4000-U-K01
ДВО 6562-О ^{NEW}			5000			LDV00-6562O-36-5000-K01
ДВО 6560-О			6500			LDV03-6560-36-6500-U-K01