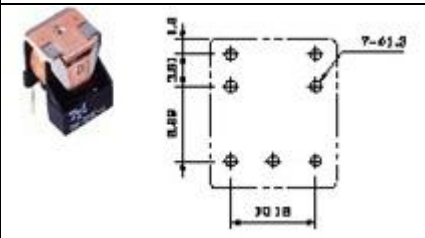
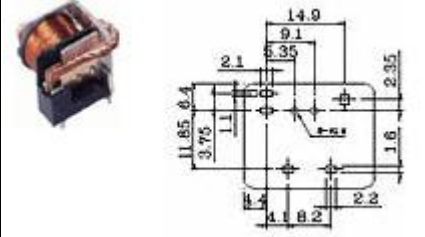
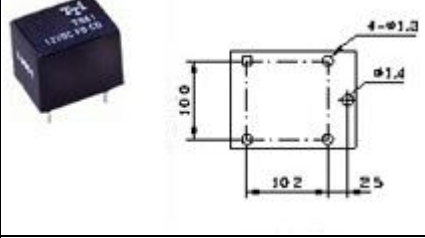
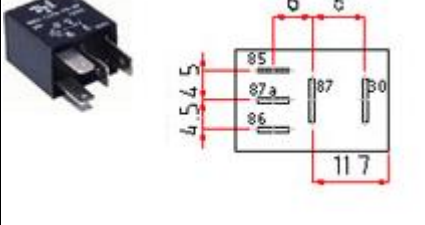












Автомобильные реле

Модель	Габариты посадочных отверстий (вид снизу)	Габаритные размеры, мм	Контакты		Параметры катушки		Тип выводов	Стандарты безопасности		
			Количество и тип	Нагрузочная способность ($\cos\Phi=1$)	Номинальная мощность, Вт	Номинальное напряжение, В		UL	TUV	CUL
TRM		17.2x14.8x19.7	1A(H), 1B(D), 1C(Z) 1U(SH), 1V(SD), 1W(SZ)	1A, 1B, 1C Type: 10A 28VDC/120VAC 20A 14VDC 1U, 1V, 1W Type: 2x 10A28VDC/120VAC 2x 20A14VDC	1.1 до 1.3	6 до 24	P.C. Board			
TRP		26.5x21.5x21.5	1A, 1B, 1	40A 15VDC 12A 60VAC	1.6 до 1.9	6 до 48	P.C. Board			
TR81		15.7x12.3x14	1A, 1C	N/O :20A 14VDC 10A 120VAC N/C :15A 14VDC 10A 120VAC	0.6	6 до 24	P.C. Board			
TR82		23.0x15.5x25.0	1A, 1C	1 Form A: 30A 14VDC 1 Form C: N/O:30A 14VDC N/C:15A 14VDC	1.6	6 до 24	P.C. Board, Plug-In			

TR83	 	14.5x14.1x14.0	2C	25A Motor Lock /14VDC	0.64 до 0.80	12	P.C. Board			
TR93	 	28.0x28.0x25.0	1A, 1C, 1D(#87x2)	1 Form A: N/O:40A 14VDC 1 Form C: N/O:40A 14VDC N/C:30A 14VDC 1 Form D: N/O:2x20A/14VDC	1.6	6 до 24	P.C. Board, Plug-In			
TR94	 	30.0x30.0x25.0	1A, 1C, 1D(#87x2)	1 Form A: N/O:80A 14VDC 1 Form C: N/O:80A 14VDCN/C:60A 14VDC 1 Form D: N/O:25A/14VDC	1.8	6 до 24	P.C. Board, Plug-In			
TR97	 	34.5x32.5x34	1A, 1C	1 Form A: 100A/12VDC 1 Form C: N/O:100A/12VDC N/C:70A/12VDC	2.9	12 до 24	Plug-In			
TR20	 	12.9x12.9x9.9	1A, 1C	1 Form A: 30A 16VDC 1 Form C: N/O:30A/16VDCN/C:25A/16VDC	0.55/0.8	6 до 12	P.C. Board			