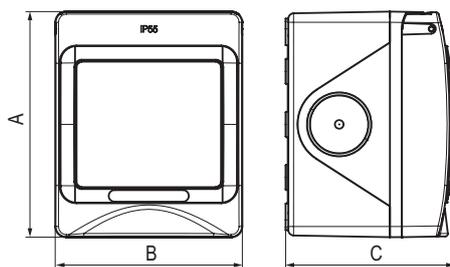


Коробка для настенного монтажа, IP55

**Назначение**

- для монтажа на стены, степень пыле- и влагозащиты до IP55.

Характеристики

- материал – полипропилен;
- температура монтажа – от -25 до +60 °С.

Особенности

- используется при установке ЭУИ во влажных и запыленных помещениях.

Количество модулей	Установочный размер, мм			Вес, кг/шт.	Цвет	Код
	A	B	C			
2	85	70	63,3	0,129	серый	4403932